

グリーストラップは清掃が大切です！

1. グリーストラップとは

グリーストラップ（油脂阻集器）とは、厨房などの排水を一時滞留させて油分などを分離させた後、水分だけを排水するための槽のことで、飲食店・食品製造所などに設置が義務づけられています。

2. グリーストラップの管理

グリーストラップは定期的に点検・清掃（引抜き）していただく必要があります。

清掃の頻度が足りないと、悪臭の発生だけでなく、油脂分などが下水道に流出し、管内で固まることにより管閉塞を引き起こす原因となります。

その場合、原因者へ本管清掃費用を請求させていただきます。


維持管理を怠り、下水道本管を閉塞させると高額な費用がかかるとともに他の下水道利用者が使用できなくなりますので、定期的な清掃をお願いします。

また、グリーストラップの構造などを変更される場合は、必ず糸島市役所下水道課に届出を行い、確認を受けるようにしてください。

なお、清掃時に発生する油分・泥状物は、一般家庭のものを除き、「産業廃棄物（廃油及び汚泥）」に該当しますので、産業廃棄物処理業者に処理委託して、適正に処分してください。

維持管理の適正化を図るため、市職員が点検等に伺ったときにはご協力をお願いします。

3. グリーストラップの構造

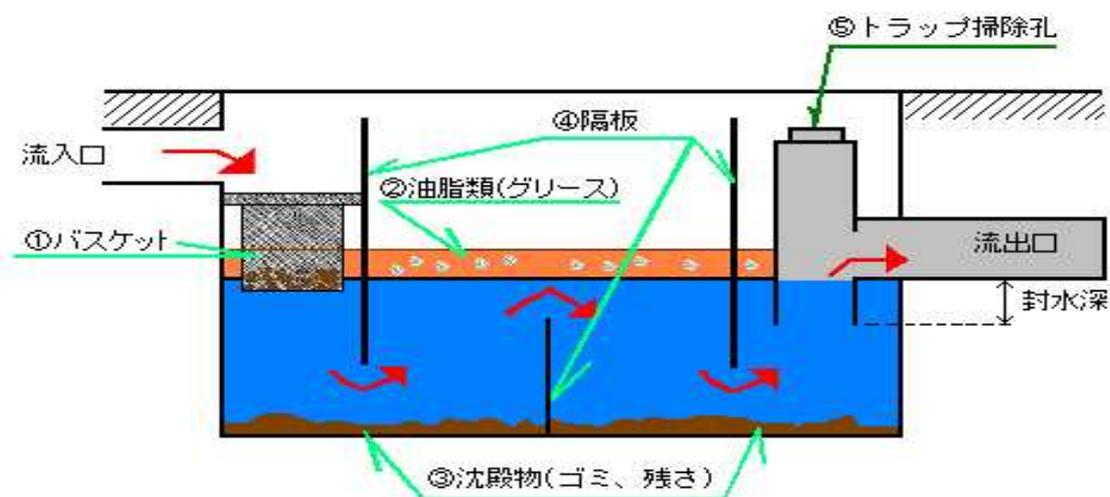

4. グリーストラップの清掃

- (1) バスケットに溜まったカスや生ゴミは、1日1回必ず清掃してください。
(自身で管理される場合に限り、燃えるゴミとして収集日に事業所用指定ゴミ袋に入れて収集日に出して下さい。)
- (2) 浮いて溜まった油脂類(グリース)の清掃は、週1~2回必ず行ってください。
産業廃棄物処理として業者に依頼処理する
自身で管理される場合に限り、油脂類をすくって特殊容器『下記写真1』に入れて、事業所用指定ゴミ袋に入れて収集事業者が指定した日に出してください。
- (3) 底部沈殿物は、月に1回程度または、必要に応じ処理してください。
沈殿物は、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
- (4) 隔板(仕切り板)は正しく取付けてあるか確認してください。
(隔板を正しく設置しないとグリース阻集効率が著しく低下します。)



特殊車両と専門職員による下水道本管の清掃作業



油脂により閉塞したマンホール
下水道が利用できません

『写真1』油脂類(グリース)収納容器
サイズ: 30cm x 30cm x 30cm



* ゴミ収集業者がこの容器の取扱いを行っています。(有料)



管理の悪いグリーストラップの例